



## Herramientas generales

### PAD -2

#### Escalera extensible de apoyo en fibra de vidrio dieléctrica (PRFV)

Tipo: IA - Capacidad de carga 140 kg

Peldaños semiplanos en aluminio, sección "D", con conexión al larguero a través del exclusivo sistema ALFLO, con flanche y ocho remaches sólidos de aluminio

Taparrieles de plástico resistentes a los golpes, instalados en el extremo superior de los largueros.

Guías externas superiores, para asegurar la unión de la sección móvil a la sección base


Sistema de elevación con sogas y roldana.

Asas de enganche al escalón de aluminio extruido, accionadas por gravedad y asistidas por resorte.

Angulos diagonales para refuerzo de peldaño.

Zapatas de seguridad en rótula con suela de goma antideslizante.

CODIGO	PELDAÑOS	ALTURA cerrada (m)	ALTURA extendida (m)
PAD 16-2	16	2,44	4
PAD 20-2	20	3,05	5,2
PAD 24-2	24	3,66	6,4
PAD 28-2	28	4,27	7,7
PAD 32-2	32	4,88	8,9

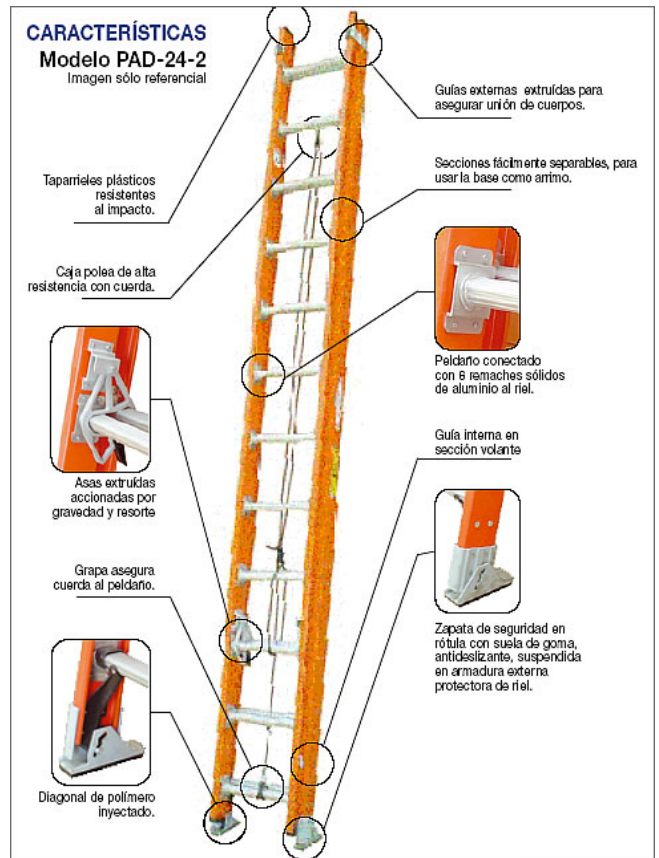

#### Networking Team

Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay

CP: 12,200

Tel. (598) 2511 1514