



Herramientas generales

PAR -2

Escalera extensible de apoyo en fibra de vidrio dieléctrica (PRFV)

Tipo: IA - Capacidad de carga 140 kg

Peldaños semiplanos en aluminio, sección "D", engargolados directamente al larguero.

Taparrieles de plástico resistentes al impacto, instalados en el extremo superior de los largueros.


Guías externas superiores, para asegurar la unión de la sección móvil a la sección base. Sistema de elevación con soga y roldana.

Asas de enganche al escalón de aluminio extruído, accionadas por gravedad y asistidas por resorte.

Angulos diagonales para refuerzo de peldaño.

Zapatas de seguridad en rótula con suela de goma antideslizante.

CODIGO	PELDAÑOS	ALTURA cerrada (m)	ALTURA extendida (m)
PAR 16-2	16	2,44	4
PAR 20-2	20	3,05	5,2
PAR 24-2	24	3,66	6,4
PAR 28-2	28	4,27	7,7
PAR 32-2	32	4,88	8,9

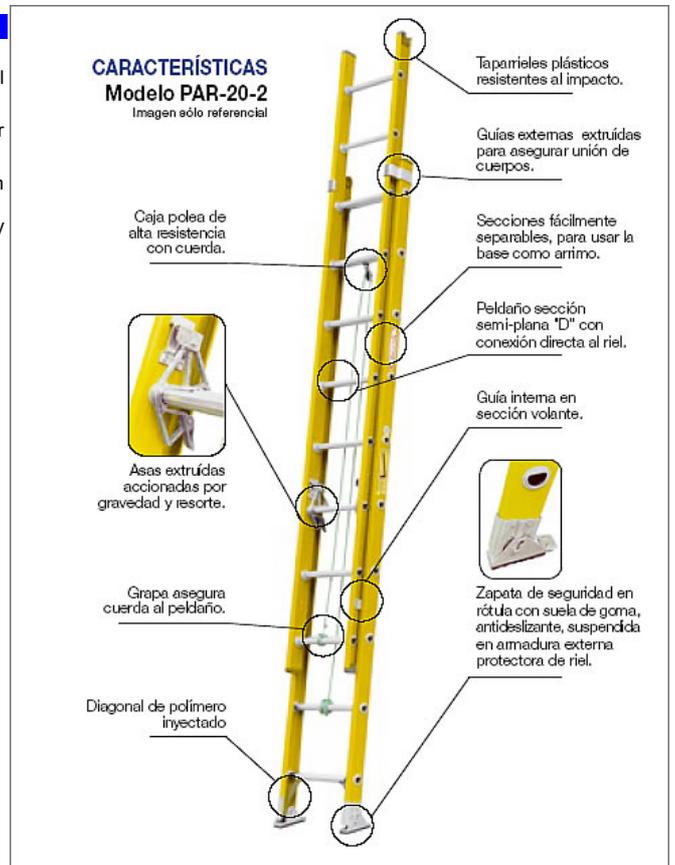

Networking Team

Camino Maldonado 6039 – Montevideo, Uruguay

CP: 12.200

Tel. (598) 2511 1514